Замки для деревянных дверей

Замки для межкомнатных дверей KFV 104 и 114 имеют Дорнмас 55 мм.

Ширина штульпа - 18, 20 или 24 мм.

Замки для деревянных дверей KFV .

.

К замкам KFV для деревянных дверей подходят нажимные гарнитуры (дверные ручки) ведущих производителей, например, HOPPE.

Компания KFV производит различные вариации замков для деревянных дверей — это **замки с фалевой защёлкой** и роликовой. **Замки с роликовой защелкой** дают возможность закрывать дверь без помощи ручки. В тоже время замки с фалевой защелкой допускают закрывание двери только при помощи ручки.

Замки KFV для деревянных дверей изготовлены из высококачественной стали и благодаря этому обладают повышенной устойчивостью от взлома. Замки для межкомнатных дверей производятся из тщательно выбранных материалов, что позволяет обеспечить безупречное функционирование изделия, в том числе в сложных климатических условиях.

В ассортиментекомпании Зигениа-Ауби представлены как замки для дверей с наплывом, так и для дверей без наплыва. Наплыв – это край створки двери, который заходит на вторую, неподвижную створку.

Деревянная дверь с наплывом:

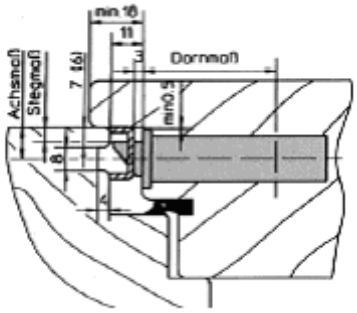

Деревянная дверь без наплыва:

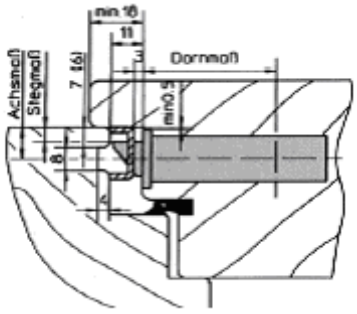

Серии однозапорных замков KFV для деревянных дверей

Серия 104

Это однозапорный замок для наружных дверей по стандарту DIN 18251-1 1 класса, серия 104 для дверей без наплыва, 104,5 – для дверей с наплывом.

Стандартное исполнение: стальной оцинкованный и закрытый корпус, штульп, покрытый лаком цвета старого серебра, размер четырехгранного отверстия под штифт для ручки 8 мм.

Существуют замки серии 104 без ключа, для дверей ванных комнат и туалетов, замки только с защелкой для межкомнатных дверей.

Серия 113, 113,5
Однозапорный замок для входных дверей квартир и зданий общественного пользования по стандарту DIN 18251-1 3 класса, серия 113,5 для дверей с наплывом, серия 113 для дверей без наплыва.

Стандартное исполнение: штульп, покрытый лаком цвета старого серебра, защелка и ригель блестящие оцинкованные, стальной оцинкованный корпус замка, размер стального четырехгранного отверстия для ручки 8 мм.
В серии 113 есть также замки без ключа для дверей ванных комнат и туалетов, замки без защелок (только с ригельным запором) и замки для межкомнатных дверей только с защелками.

Серия 114, 114,5

Однозапорный замок для наружных дверей по стандарту DIN 18251-1 2 класса, серия 114,5 для дверей с наплывом, серия 114 – для дверей без наплыва.
Стандартное исполнение: закрытый оцинкованный корпус замка, усиленный ригель, штульп, покрытый лаком цвета старого серебра, защелка и ригель блестящие оцинкованные, размер четырехгранного отверстия под штифт для ручки 8 мм. Есть замки без ключа для дверей ванных комнат и туалетов.

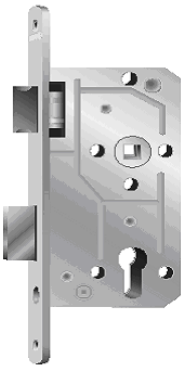

Серия 115, 115,5
Однозапорный замок для внутренних и внешних дверей (левая дверь, правая дверь). Серия 115,5 – для дверей с наплывом, серия 115 – для дверей без наплыва.
Стандартное исполнение: штульп – полированная латунь, защелка с возможностью перестановки, защелка и ригель никелированные, закрытый и оцинкованный корпус замка, размер четырехгранного отверстия под штифт для ручки 8 мм.

Серии 1133, 1133,5
Замки для объектов с повышенной устойчивостью на взлом. Замок для объекта соответствует стандарту DIN 18251-1, класс 3. Серия 1133,5 для двери с наплывом, серия 1133 для двери без наплыва.
Стандартное исполнение: штульп, покрытый лаком цвета старого серебра. Защелка и ригель оцинкованные. Закрытый и оцинкованный корпус замка с втулками для винтов, закрепляющих щит-пластинку.

Серия 65, 65,2
Однозапорные замки, врезанные в дверь, с повышенной устойчивостью на взлом. Соответствуют стандарту DIN 18521-1, класс 4. Серия 65,5 для двери с наплывом, серия 65 для двери без наплыва.
Стандартное исполнение: корпус закрытый и закрепленный 4 винтами; корпус замка и штульп покрыты лаком цвета старого серебра; в корпусе замка втулки для винтов, прикрепляющих щит-пластинку, защищающие внутренность замка от стружек. Защелка с заглушающей вкладкой. Защелка и ригель полированные и никелированные. Размер зажимного квадратного отверстия под штифт для ручки в стальном кольце с прочной противоположной пружиной из кремниевой стали.

Серия 67, 67,5

Однозапорный замок, врезанный в дверь, с повышенной устойчивостью на взлом, соответствует стандарту DIN18251-1 кл. 4. Серия 67,5 для дверей с наплывом, серия 67 для дверей без наплыва.

Стандартное исполнение: закрытый корпус замка, закрепленный четырьмя винтами, штульп и корпус покрыты лаком цвета старого серебра. В корпусе замка есть втулки для винтов, прикрепляющих щит-пластинку. Они защищают внутренность замка от стружек. В штульпе находится шариковый клапан для консервации замка. Размер зажимного квадратного отверстия под штифт для ручки в стальном кольце с прочной противоположной пружиной из кремниевой стали.

Серия 154, 154,5

Однозапорный замок для наружных дверей. Серия 154 для дверей с наплывом, серия 154,5 – для дверей без наплыва.

Стандартное исполнение: штульп покрыт лаком цвета старого серебра, защелка и ригель блестяще оцинкованные, закрытый и оцинкованный корпус замка. Размер стального зажимного отверстия под штифт для ручки – 10 мм.